


Ettgreps servantbatteri, 9000E



Beskyttelsesmodul AA

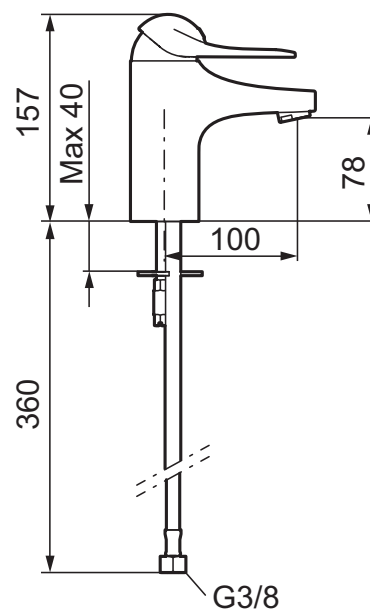

- EcoSafe®
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Ecoplus: Fjærbelastet spak over halv mengde

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom, Energiklasse B	80600010	4300034
Krom, med Soft PEX-rør L=260 mm, Energiklasse B, ansl. 10 mm spiss	80600300	
Krom, Eco Plus, Energiklasse B	80606000	4300037
Krom, 5 l/min ved 2-6 bar, Energiklasse A	80607010	4300045